



Materialstärke =17: Displayträgerplatte direkt montieren  
 Materialstärke >17: Displayträgerplatte einfräsen  
 Materialstärke <17: Displayträgerplatte unterlegen


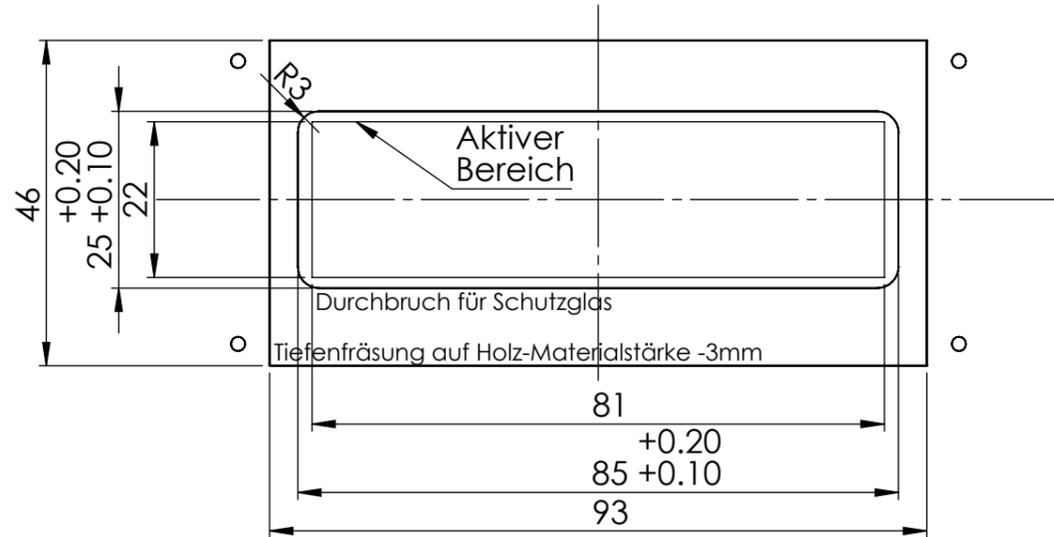


Blickwinkel bei montiertem Schutzglas berücksichtigen!

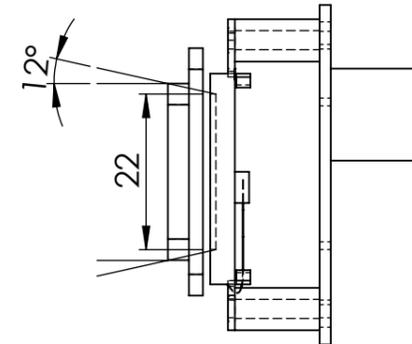

Schutzglas rückseitig einkleben.  
 Klebstoffauftrag nur oben/unten  
 Sparsam verwenden,  
 Herausquellen vermeiden!

Displayeinheit mittels Holzschrauben fixieren.  
 Abstand Display <-> Schutzglas 0,5-1 mm einhalten.

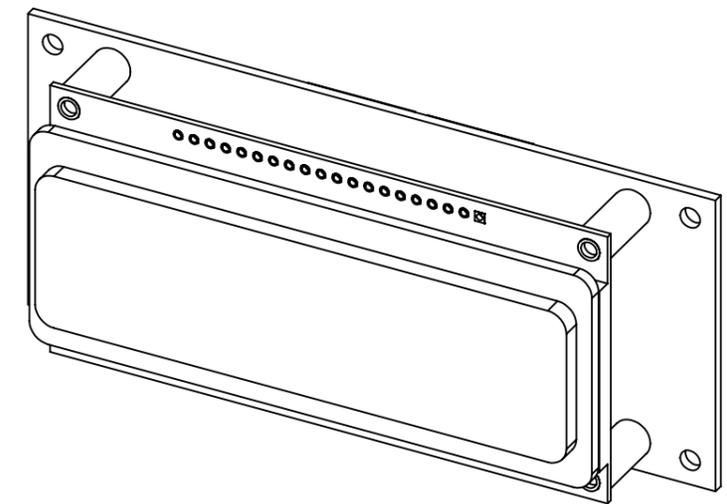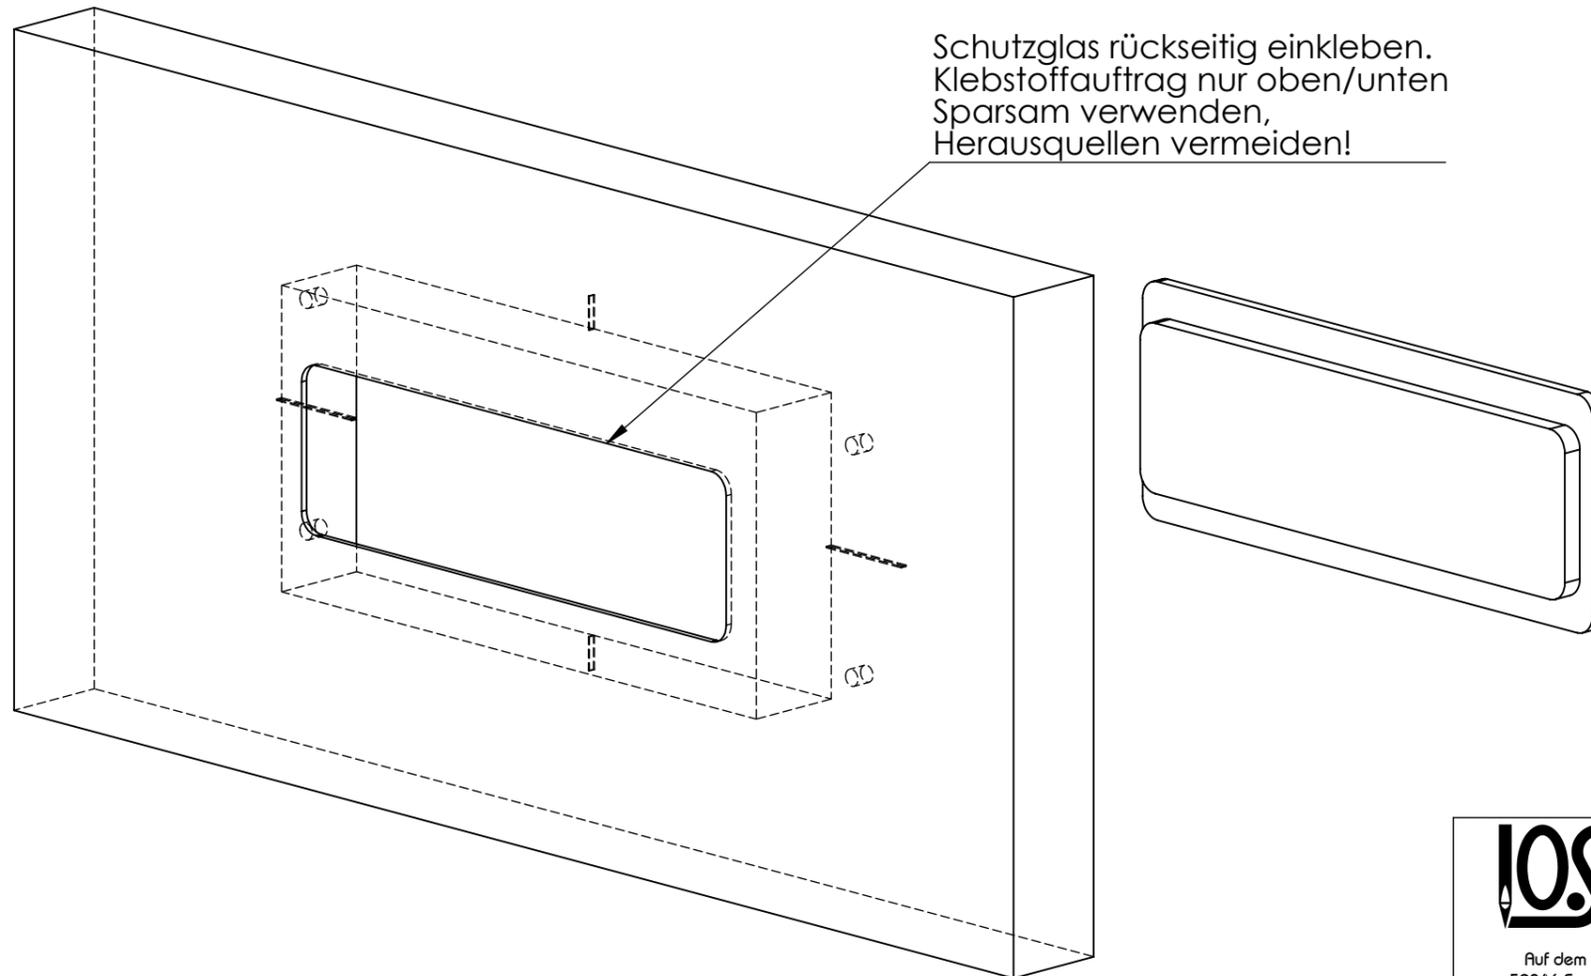

Auf dem Olgaplatz 4  
 59846 Sundern-Allendorf  
 www.ios-orgel.de  
 info@ios-orgel.de

**OLED-Display**  
 Fräsdaten

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung sind IOS intelligente Orgelsysteme vorbehalten.	Erstellt von:	Genehmigt von:	Dokument:	Blatt Nummer:
	SG	SG	Einbauanweisung	1 / 1
	Erstellt am:	Revision:	Artikel-Nummer:	Original-Format:
	07/08/2023	1.0	MTS-137	A3